

## Sistem șapă anhidritică fluidă

HASIT 460 Anhydrit Fliessestrich  
CA C25/F5 conform EN 13813

HASIT Feuchtigkeits- und Dampfsperre  
Folie hidroizolantă, din plastic și aluminiu, cu benzi autocolante.



- Absolut impermeabilă
- Două benzi autocolante
- Se poate aplica până la  $-5^{\circ}\text{C}$
- Aplicare de 8 x mai rapidă
- Greutate redusă (50 metri liniari = 14 kg) comparativ bitum (5 metri liniari = 35 kg)

HASIT Randdämmstreifen 80 x 10 mm

HASIT PE Dämmstreifen 80 x 8 mm

Profil perimetral izolator, pentru realizarea rosturilor perimetrare de dilatare, pentru despărțirea șapei de ziduri, accesoriu pentru realizarea colțurilor șapei.



- Stabil
- Bandă autocolantă
- 8 – 10 mm grosime
- Colțuri perfecte
- Izolare fonică

HASIT Schrenzpapier

Hârtie rezistentă laminată cu polietilenă ce se poate suda cu aer cald. Strat pentru acoperirea termoizolației.




- Rezistență deosebită
- Se poate suda cu aer cald
- Avantaje la prelucrare față de polietilenă, folia nu rămâne îndoită, nu reduce astfel grosimea șape – eliminarea riscului fisurii peste zona îndoită

## Sistem șapă anhidritică fluidă

HASIT 460 Anhydrit Fliessestrich  
CA C25/F5 conform EN 13813

### HASIT Abstellwinkel

Pentru realizarea rosturilor de lucru, pentru realizarea diferențelor de nivel între șape.

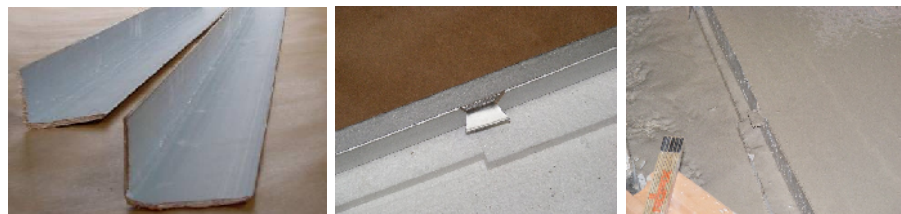

### HASIT Dehnfugenprofil 10 x 80 mm

Profil pentru realizarea rosturilor de dilatare.



- Stabil și ușor de tăiat
- Montaj simplu (autocolant)
- Rost drept
- Amortizează dilatarea și contracția șapei

### HASIT 460 Anhydrit Fliessestrich CA C25/F5

Șapă anhidritică fluidă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu – anhidrit (CA), rezistență la compresie > 25 N / mm<sup>2</sup> (C25), rezistență la încovoiere > 5 N / mm<sup>2</sup> (F5).



### Comparație caracteristici șape

#### HASIT 460 Anhydrit Fliessestrich

- 400 m<sup>2</sup> fără rosturi (pătrat, maxim raport 2:1)
- Randament cca. 150 m<sup>2</sup> / oră
- Contractie cca. 0,1 mm / metru
- Fără armare
- Trafic ușor 36 ore, trafic normal 5 zile
- Aplicare cu mașina de tencuit cu malaxor suplimentar
- Suprafață plană - autonivelantă

#### Șape ciment

- maxim 40 m<sup>2</sup>
- Randament cca. 40 m<sup>2</sup> / oră
- Contractie cca. 0,9 mm / metru
- Uzual cu armare
- Uscare minim 14 zile
- Aplicare manuală
- -